DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

DFWX

DFWX INDICATEUR DE POIDS MULTIFONCTION EN ACIER INOX IP68/IP69K

NEW



IP68

IP69K

PRODUCTS MADE IN ITALY

AISI 304 STAINLESS STEEL

Indicateur de poids en acier inoxydable IP68/IP69K haute performance, compact et robuste, équipé d'un écran RVB rétro-éclairé interactif. Les nombreuses options de connectivité en font un indicateur de poids polyvalent et adapté aux applications industrielles avancées.

Service vente et assistance:

67 PESAGE

47 RUE SAINT-MICHEL - 67700 - MONSWILLER - FRANCE
Tel. 0033388042020 Fax. 0033388042029
contact@67pesage.com

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en acier inoxydable AISI 304
- Degré de protection IP68 et 69k
- Écran LCD à 6 chiffres de 25 mm avec rétroéclairage RGB (7 couleurs sélectionnables)
- Intensité lumineuse configurable
- Clavier numérique fonctionnel à 21 touches
- Support pivotant et inclinable avec trous de fixation.
- Dimensions compactes : 170 x 200 x 70 mm.
- Fonctions d'économie d'énergie configurables pour minimiser la consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES DE MESURE ET DE MÉTROLOGIE

- Possibilité de connecter jusqu'à 16 capteurs de pesage avec une résistance de sortie de 350Ω.
- Approbation simple gamme, multi-gamme ou multi-intervalle, Classe III ou IIII, jusqu'à 10.000e par gamme. Signal minimum 0,3µV/e.
- Étalonnage jusqu'à Max. 800 000 divisions, pour utilisation interne en usine ; signal minimum 0,01µV/e.
- Résolution interne jusqu'à 3 000 000 points, idéale pour les applications à haute résolution et le comptage précis de pièces.
- Jusqu'à 8 points de linéarisation du signal.
- Calibrage et configuration numériques à partir d'un clavier ou d'un PC avec DINITOOLS.
- Fonctions pour l'étalonnage des silos et des réservoirs
- Enregistrement des pesées approuvé pour l'échange de données avec le PC et la gestion, via l'option Alibi Memory ou le logiciel PC D-LEGAL.

ALIMENTATION

Pour les modèles DFWX et DFWX-ETH

- Alimentation interne 110/230VAC
- Câble d'alimentation de 1 m et prise EU, UK, AUS, US selon le modèle (CH en option)

Pour le modèle DFWXB - DFWXB-WIFI

- Batterie interne au lithium (durée jusqu'à 100h selon le modèle et le mode d'utilisation)
- Alimentation interne 230VAC\12VDC
- Câble d'alimentation de 1 m et prise EU, UK, AUS, US selon le modèle (CH en option)

CERTIFICATIONS MÉTROLOGIQUES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)

PORTS DE COMMUNICATION - ENTRÉES/SORTIES

- RS232 sur borniers à vis pour connexion aux PC/imprimantes Dini Argeo
- RS232 sur connecteur AMP, avec CTS, pour connexion à l'imprimante Dini Argeo
- RS485 sur bornes à vis pour connexion à un PC/PLC, avec protocole Modbus RTU ou ASCII
- USB-C pour la connexion au PC
- Port Ethernet TCP/IP (modèles DFWX-ETH et DFWXB-WIFI). (Inclut le protocole Modbus-TCP)
- Port WiFi (modèle DFWXB-WIFI)

En option :

- Radiofréquence 2.4GHz
- BLE 5.0
- Sortie analogique
- Fiche d'extension avec 2 entrées numériques et 6 sorties numériques

Veuillez vous référer au manuel technique pour plus d'informations techniques.

Les ports de communication sont indépendants les uns des autres et peuvent tous fonctionner simultanément.

	DFWX	DFWX-ETH	DFWXB	DFWXB-WIFI
Alibi memory	Opt	✓	Opt	✓
RS232	✓	✓	✓	✓
RS232	✓	✓	✓	✓
RS485	✓	✓	✓	✓
Type-C USB	✓	✓	✓	✓
Radio RF 2,4GHz	Opt	Opt (Ext)	Opt	Opt (Ext)
BLE 5.0	Opt	Opt (Ext)	Opt	Opt (Ext)
Ethernet TCP/IP	-	✓	-	✓
WiFi	-	-	-	✓
Analog output	Opt	Opt	-	-
Digital I\O	Opt	Opt	Opt	Opt
Radio Frequency Remote Control	Opt (Ext)	Opt (Ext)	Opt (Ext)	Opt (Ext)

✓ = *standard*
Opt = *optionnel, intégré*
Opt (Ext) = *Boîtier externe en option, occupant un port série RS232*

NOUVEAU PROGRAMME MULTIFONCTION

Le nouveau programme de pesage de DFWX révolutionne le concept de multifonctionnalité en permettant l'utilisation simultanée de plusieurs fonctions :

- Conversion du poids en lb, N ou sur mesure
- Comptage des pièces lors du chargement ou du déchargement
- Contrôle poids-pièce lors du chargement ou du déchargement, avec seuils programmables par clavier ou protocole de communication
- Totalisation poids-pièces
- Fonction de tare automatique

La combinaison de plusieurs modes de fonctionnement et la flexibilité de programmation font du DFWX la nouvelle référence en matière d'indicateurs de poids configurables.

LANGUES DISPONIBLES EN VERSION IMPRIMÉE

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, PL, RO, EL*

  * Pour le chinois et le grec, la programmation de l'imprimante/étiqueteuse est nécessaire (CODEPG, uniquement lors de la commande).

DETAIL 1




DETAIL 2



DETAIL 3



DETAIL 4

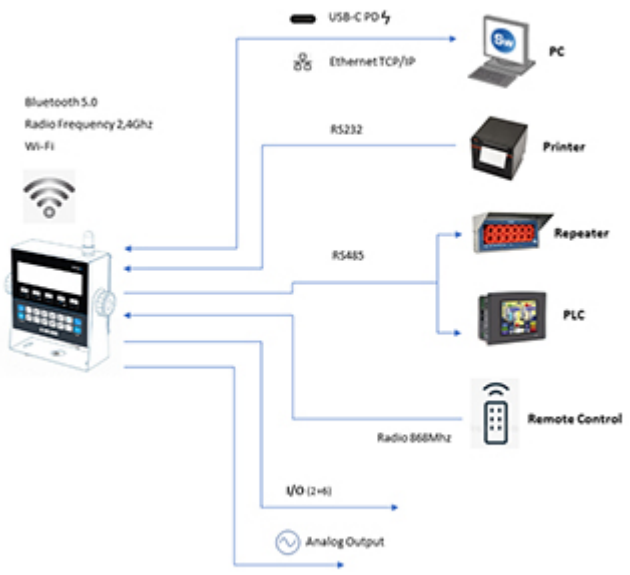

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

67 PESAGE
47 RUE SAINT-MICHEL - 67700 - MONSWILLER - FRANCE
Tel. 0033388042020 Fax. 0033388042029
contact@67pesage.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.