


MASTER
Série 530PBM

Dessiccateur PBM60

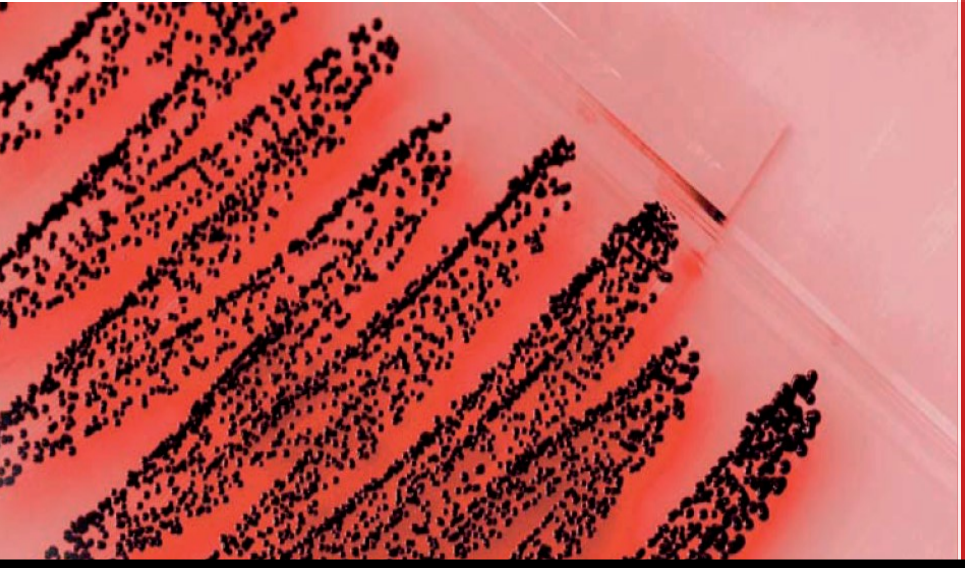

- Construction robuste
- Plage de pesée allant jusqu'à 124g
- Précision à 1mg/0,01% et 0,1mg/0,001%
- Plage de température de 50 à 230°C
- Incrément de 1°C
- Ecran LCD à contraste élevé avec rétroéclairage
- 30 mémoires de méthode
- Lampe Halogène, Infrarouge ou Résistance Infrarouge (spécial Agroalimentaire)
- Ergonomique et facile à nettoyer
- Traçabilité BPL
- Interface RS232
- Port USB host / USB B Device

Nouveau design et nouvelles caractéristiques pour encore plus d'efficacité et de précision.


Ouverture automatique :
La série 530 est équipée d'une fonction d'ouverture automatique. Après une dessiccation ou à une température déterminée, le capot s'ouvrira automatiquement pour un refroidissement plus rapide. Cette fonction permet de raccourcir les dessiccations.

Indicateur d'état :
Un indicateur lumineux permet de renseigner l'opérateur sur l'état de l'instrument.
Vert : Prêt à être utilisé
Rouge : En cours d'analyse
Rouge clignotant : Toujours chaud

Performance améliorée :
La série 530 a été développée pour minimiser l'influence des flux d'air permettant ainsi d'analyser des échantillons avec de faibles taux d'humidité (tels que des polymères).

Nettoyage facile :
Tous les éléments de la chambre de chauffe sont amovibles, il est possible de les mettre au lave-vaisselle ou dans un bain à ultrason.

PHASTbloc™ Technologie :
Le cœur de la série 530 est le PHASTbloc™, cette cellule hybride combine les avantages d'une cellule monolithique avec celle d'une cellule conventionnelle assurant ainsi un haut niveau de performance avec un haut niveau de réparabilité.

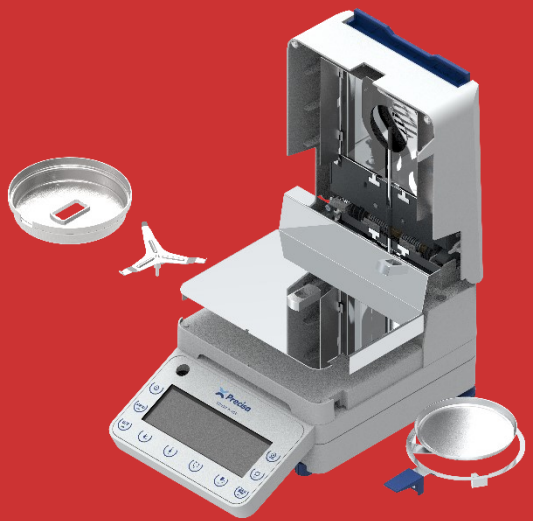

PRECISA France

Dessiccateur PBM60

MASTER Série 530 PBM




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	PBM60	PBM60-HR
Source de chaleur	Halogène ou Infrarouge ou Spécial Agroalimentaire	
Plage de pesée	124 g	
Précision	1 mg / 0,01 %	0,1mg / 0,001 %
Taille du plateau	Ø 100 mm	
Poids de l'échantillon minimal	0,2 g	
Linéarité	1,5 mg	
Répétabilité	2 g / 0,1 % ; 10 g / 0,02 %	
Temps de réponse	3 secondes	
Calcul du résultat :		
Poids résiduel (g), Perte de poids (g), g/kg	●	
100%...0%, 0%...100%	●	
ATRO 100%...999%, ATRO 0%...999%	●	
Plage de température	50 – 230 °C	
Mode de chauffe	Standard/Boost/Smooth	
Arrêt automatique d/s	Ajustable	
Arrêt minuteur	1 – 240 minutes	
Adapt-Stop d/s	●	
Impression BPL	●	
Méthode	30	
Antivol	Code ou mécanique	
Interface PC / Imprimante	USB (PC) / RS232	
Dimensions (LxLxH)	201x333x177 mm	
Poids net	5,5 kg	
Tension d'alimentation	230 V	
Consommation	450 W	

ACCESSOIRES

Coupelles en aluminium Ø 100mm (boîte de 80 coupelles)	350-1015
Filtres en fibre de verre pour liquides Ø 90mm (100 unités)	250-112
Filtres en fibre de verre pour pâteux Ø 90mm (50 unités)	250-113
Coupelle en aluminium Ø 100mm réutilisable	330-2018
Thermomètre avec sonde K non certifiée	350-8584
Thermomètre avec sonde K avec certification	350-8585
Certificat de calibrage	CAL/XM

APPLICATIONS



EQUIPEMENTS (EN STANDARD)





EQUIPEMENTS (EN OPTION)

