
DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

EPWL

ENSEMBLE PÈSE PALETTE EPWL "LOGISTIC"

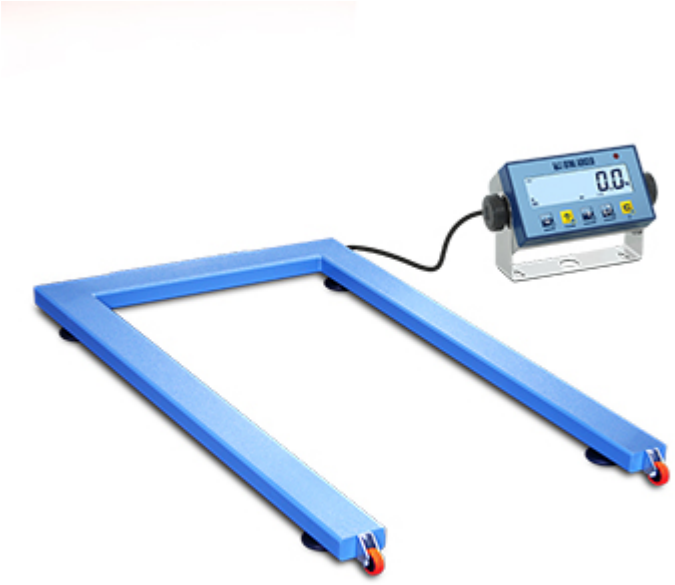

Pèse-palette rapide, précis, facile à utiliser et à transporter. Indicateur de poids intégré, avec câble de connexion extensible, facile à positionner en fonction de ses besoins de pesage. Disponible également en version homologuée pour un usage réglementé.

La solution idéale pour les applications industrielles évoluées

CARACTÉRISTIQUES DE PESAGE

- Capacité maximale : 2 000 kg
- Résolution :
  > usage interne : 0,2 / 0,5 / 1 kg
  > homologuée : 0,5 / 1 kg
- Précision (pesage sur europalettes avec charge répartie) :
  > usage interne : +/- 1 kg
  > homologuée : selon la certification CE (directive 2014/31/UE).
- Étalonnage et configuration numérique depuis le clavier ou le PC avec DINITOOLS.

POURQUOI CHOISIR EPWL DINI ARGEO

- Une solution rapide et précise pour peser les palettes partout où cela est nécessaire.
- Facile à utiliser avec les transpalettes manuels.
- Disponible en version homologuée pour un usage réglementé.
- Réalisée avec 4 capteurs Dini Argeo, en acier nickelé, homologués, avec indice de protection IP67.
- Indicateur de poids avec support réglable, adapté pour être installé sur la colonne en option, sur le mur, sur le banc, ou fixé à la structure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure porteuse du pèse-palette en tôle d'acier profilée et peinte au four, complète de pieds réglables.
- Bulle de niveau, roues et poignée de transport.
- Câble de connexion à l'indicateur, longueur 3 mètres.
- Fourni en standard avec un tiroir extractible pour 4 piles AA (non fournies), également rechargeables, et un connecteur standard pour la connexion à un adaptateur électrique externe (si connecté, il exclut l'alimentation par piles).
- Écran LCD rétro-éclairé de 25 mm avec 6 chiffres à fort contraste, avec des icônes indiquant les fonctions actives.
- Clavier étanche fonctionnel à 5 touches.
- Boîtier ABS IP54, facile à nettoyer et résistant aux environnements difficiles et corrosifs.
- Arrêt automatique programmable.
- Alimentation de 5 à 12Vdc, avec prise EU, UK, US, AU incluses en standard.
- Port RS232/C bidirectionnel sur connecteur RJ11 pour connexion PC.
- Température de fonctionnement : -10° / +40° C

MODES DE FONCTION SELECTIONNABLES

- Modes de fonctionnement à sélectionner directement par l'utilisateur, à l'aide de la touche dédiée*:
  - Affichage à haute résolution x 10
  - Net/Brut
  - Conversion livre/kg
  - Facteur de conversion libre (pour des systèmes comptage/mètres, comptage/litres etc.)
  - Totalisation de poids
  - Formulation basic
  - Contrôle +/-, avec insertion rapide de cibles et seuils
  - Pesage en pour cent
  - Dosage en pour cent avec cible programmable
  - Compte-pièces
  - Hold

  Les fonctions "Alibi memory" et "Setpoint" sont disponibles en combinaison avec le mode de fonctionnement souhaité et s'activent automatiquement à l'installation de la carte correspondante en option ;

- Fonctions à la demande:
  - Conversion Newton/kg (code DFWPK)
  - Entrée/sortie (sur demande).

- Accès au menu utilisateur par la touche dédiée*, pour le réglage des filtres de pesée, date et heure, point de consigne et tare accessible par l'utilisateur, avec un mot de passe d'accès programmable.

  *ces touches d'accès rapides aux menus peuvent être invalidées par la configuration d'un mot de passe dédié.

DETAIL 1



DETAIL 2



Colonne en option.

VERSIONS

Versions disponibles

	Code	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
	EPWL-1	1260 x 800 x 85	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	EPWLM-1 M	1260 x 800 x 85	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com



"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.