



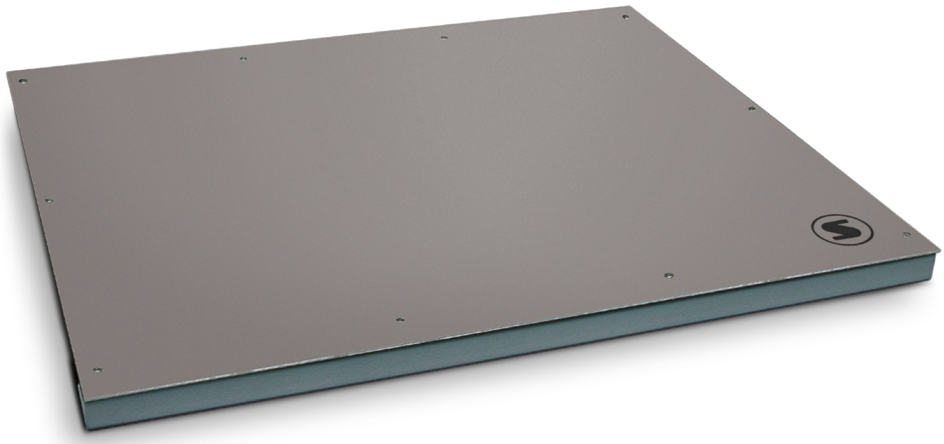

Bascule au sol

7766

- Bascule au sol en acier peint
- Plateau vissé
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 2
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre
- Indicateur 3010 dans un boîtier en acier inoxydable inclus





Caractéristiques

Infrastructure 2823

- Homologuée classe III
- Bascule au sol en acier peint
- Plateau vissé
- Capteur en acier nickelé, indice de protection IP 67
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 2
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre
- Longueur de câble de mesure 6 m (autres longueurs de câbles sur demande)
- En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- Combinable avec tous les indicateurs Soehnle Professional homologués

Indicateurs

- Boîtier compact en acier inoxydable 1.4301, indice de protection IP 67
- Alimentation intégrée 100-240 V, 50 / 60 Hz
- En option: Support mural/à colonne 2503.30.007, support de table 2503.30.004
  Autres accessoires voir Indicateur 3010 et 3025 page 97 - 99
  Indicateur de base 3010.02.002
- Afficheur LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 16 mm
- Trois LEDs rouge / jaune / vert comme voyants lumineux
- Utilisation simple par 10 touches
- Fonctions : Pesage et tarage, comptage, totalisation, préparation de commandes, pesage de déchargements, contact dynamique, contrôle, contrôle des pièces, dosage
  Peinte, homologuée
- Jusqu'à 3 emplacements d'interface pour des options telles que RS232, USB, Ethernet
- Emplacement pour Profibus ou Profinet et carte I / O

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Charge max kg	Portée kg	Modèle	Dimensions de la surface de pesée mm
7766.22.001 Bascule au sol	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	Avec indicateur 3010.02.002	1500 x 1250 x 80
7766.23.001 Bascule au sol	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	Avec indicateur 3010.02.002	1500 x 1250 x 80
7766.24.001 Bascule au sol	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	Avec indicateur 3010.02.002	1500 x 1250 x 80

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2510.24.001	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, toutes dimensions de plateformes jusqu'à 3 500 kg de force portante)
2510.24.011	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, plateforme 2 000 x 1 500, 7 500 kg de force portante)
2501.25.001	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm, pour force portante de 1,5 kg
2501.25.002	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 150 x 1 000 mm, pour force portante de 3,5 kg
2501.25.003	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.004	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.005	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.008	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2501.05.001	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1.000 x 800 mm, pour force portante 1,5 t
2501.05.002	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.003	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.004	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.005	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.011	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2505.05.001	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.05.002	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2505.05.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.05.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.05.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 100 mm, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.05.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force port. 7,5 t /6 t. Prix sur demande
2505.06.001		Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.06.002		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 000 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm
2505.06.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.06.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.06.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 100 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.06.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force portante 7,5 t /6t
2502.10.002		Pare-chocs pour les quatre coins, peint, l'infrastructure est surélevée de 140 mm (version en acier inoxydable sur demande)
2502.02.007		Châssis en acier inoxydable 2894, dimensions : 800 x 600 x 700 (L x P x H) (hauteur = sans plate-forme de pesée), avec 4 pieds réglables
2502.20.001		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.20.002		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.20.003		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.20.004		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2502.20.005	Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.21.001	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.002	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.21.003	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.004	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.21.005	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.22.001	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.22.002	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.22.003	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.22.004	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.22.005	RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (entkoppelt)*
2502.23.001	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.23.002	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.23.003	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.23.004	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.23.005	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2505.06.007	
2602.01.018	Extension de câble jusqu'à 10 m (autres longueurs sur demande) pour infrastructures avec boîtier de raccordement avec un capteur 2890-93
2602.01.029	